구 ARP568 AS568번 시리즈(고정용, AN6227는 운동용)

재 료 : A305
A105
F201

(항공기용 O링 유압용)

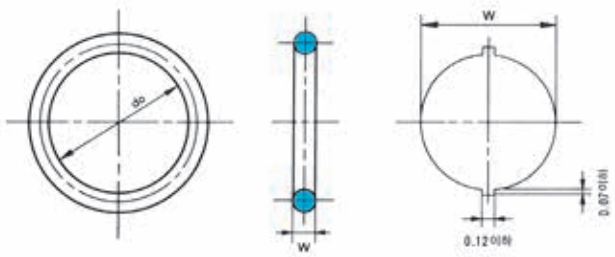

(주) 굵기 W 내경do의 치수공차와 나머지는
구JIS W 1516, 1517과 동일하게 제작하고 있습니다.

KNS 부품 번호				AS568 (구ARP568) 호칭 번호	구AN6277	구AN6230	O 링의 치수			
종 류 치수코드	재료 코드				구JISW1516 호칭 번호	구JISW1517 호칭 번호	굵기 W	내경 do	내경do 의 허용차이	
	A305	A105	F201						A305, A105	F201
K CO8424			H0	001			1.02±0.07	0.74		
K CO3387			H0	002			1.27±0.07	1.07	±0.10	±0.10
K CO3388			H0	003			1.52±0.07	1.42		
K CO5146			O0	004				1.78		
K CO3052			N0	005				2.57		
K CO0400			H0	006	1			2.90		
K CO0401			H0	007	2			3.68		
K CO0402			O0	008	3			4.47		
K CO0403			H0	009	4			5.28		±0.12
K CO0404			G0	010	5			6.07		
K CO0405			G0	011	6			7.65	±0.12	
K CO0407			O4	012	7			9.25		
K CO3174			N0	013				10.82		
K CO1119			X0	014				12.42		
K CO1140			G0	015				14.00		±0.17
K CO3035			O0	016				15.60		
K CO1179			G0	017				17.17		
K CO1203			O0	018				18.77		±0.22
K CO1225			N0	019				20.35		
K CO1241			N0	020				21.95		
K CO3037			N0	021				23.52		
K CO4368			O0	022				25.12		
K CO3173	A	B	G0	023				26.70	±0.15	±0.25
K CO1302			G0	024				28.30		
K CO3636			G0	025				29.87		
K CO3093			G0	026			1.78±0.07	31.47		±0.27
K CO7771			G0	027				33.05		
K CO3092			G0	028				34.65		
K CO6134			H0	029				37.82		±0.33
K CO3191			G0	030				41.00		
K CO5191			H0	031				44.17		±0.38
K CO3235			G0	032				47.35		
K CO5346			H0	033				50.52	±0.25	
K CO1467			G0	034				53.70		
K CO7772			G0	035				56.87		±0.45
K CO4714			G0	036				60.05		
K CO8462			G0	037				63.22		
K CO8231			G0	038				66.40		
K CO4699			G0	039				69.57		±0.50
K CO4457			G0	040				72.75		
K CO7129			G0	041				75.92		
K CO4335			G0	042				82.27		±0.60
K CO3010			H0	043				88.62	±0.38	
K CO8205			G0	044				94.97		±0.68
K CO4251			G0	045				101.32		
K CO4873			G0	046				107.67		±0.76
K CO4947			N0	047				114.02		

(단위:mm)

KNS 부품 번호				AS568 (구ARP568) 호칭 번호	구AN6277	구AN6230	O 링의 치수			
종 류 치수코드	재료 코드				구JISW1516 호칭 번호	구JISW1517 호칭 번호	굵기 W	내경 do	내경do 의 허용차이	
	A305	A105	F201						A305, A105	F201
K CO4252			G0	048				120.37	±0.38	±0.76
K CO8463			G0	049			1.78±0.07	126.72	±0.58	±0.93
K CO4948	A	B	N0	050				133.07		
K CO8485			G0	102				1.24		
K CO8464			G0	103				2.06		
K CO8465			G0	104				2.84		
K CO8466			G0	105				3.63		
K CO8467			G0	106				4.42		
K CO6006			G0	107				5.23		±0.12
K CO8468			G0	108				6.02		
K CO3084			O0	109				7.59	±0.12	
K CO0406			R0	110	8			9.19		
K CO0408			P0	111	9			10.77		
K CO0409			U3	112	10			12.37		
K CO0410			P2	113	11			13.94		±0.17
K CO0411			U3	114	12			15.54		
K CO0412			R0	115	13			17.12		±0.22
K CO0414			N2	116	14			18.72		
K CO4370			H0	117				20.29		
K CO1240			G0	118				21.89		
K CO6065			G0	119				23.46		
K CO3805			N0	120				25.07		±0.25
K CO3601			H0	121				26.64		
K CO4128			H0	122				28.24	±0.15	
K CO3105			G0	123			2.62±0.07	29.82		
K CO3112			G0	124				31.42		
K CO3230			G0	125				32.99		
K CO3449			U3	126				34.59		±0.30
K CO1367			G0	127				36.17		
K CO1380			G0	128				37.77		
K CO3851			G0	129				39.34		
K CO4408			G0	130				40.94		
K CO6151			G0	131				42.52		
K CO6155			G0	132				44.12		±0.38
K CO3152			G0	133				45.69		
K CO1433			G0	134				47.29		
K CO8469			G0	135				48.90		
K CO4330			H0	136				50.47		
K CO1461			G0	137				52.07	±0.25	
K CO3707			G0	138				53.64		±0.43
K CO6189			G0	139				55.24		
K CO3107			H0	140				56.82		
K CO6202			N0	141				58.42		
K CO6210			G0	142				59.99		
K CO7872			G0	143				61.59		±0.50
K CO4253			N0	144				63.17		

구 ARP568 AS568번 시리즈(고정용, AN6227는 운동용)

재 료 : A305
A105
F201

(항공기용 O링 유압용)

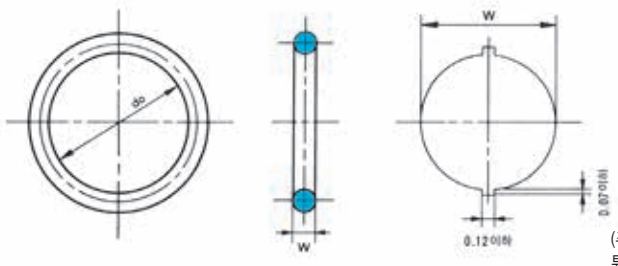

(주)굵기W 및 내경DO 치수공차(公差)와 바리(가장자리 튀어나온 부분:번역자)여분은 구JISW1516, 1517과 동일하게 제작하였습니다.

KNS 부품 번호				AS568 (구ARP568) 호칭 번호	구AN6277	구AN6230	O 링의 치수			
종 류 치수코드	재료 코드				구JISW1516 호칭 번호	구JISW1517 호칭 번호	굵기 W	내경 do	내경do 의 허용차이	
	A305	A105	F201						A305, A105	F201
K CO1518			G0	145				64.77	±0.25	±0.50
K CO3148			G0	146				66.34		
K CO3103			G0	147				67.94		±0.55
K CO4718			G0	148				69.52		
K CO6254			H0	149				71.12		
K CO6261			G0	150				72.69		
K CO6268			G0	151				75.87		±0.60
K CO6276			G0	152				82.22		
K CO3568			G0	153				88.57	±0.38	
K CO4837			G0	154				94.92		±0.71
K CO7031			G0	155				101.27		
K CO1640			G0	156				107.62		±0.76
K CO5357			G0	157				113.97		
K CO6356			H0	158				120.32		
K CO7811			H0	159				126.67		
K CO1720			G0	160				133.02		
K CO4812	A	B	H0	161				139.37		±0.88
K CO7130			G0	162			2.62±0.07	145.72		
K CO1808			G0	163				152.07		
K CO1830			G0	164				158.42	±0.58	
K CO5411			G0	165				164.77		±1.01
K CO6432			G0	166				171.12		
K CO6437			G0	167				177.47		
K CO6445			G0	168				183.82		
K CO8470			G0	169				190.17		±1.14
K CO5303			G0	170				196.52		
K CO7775			G0	171				202.87		
K CO5270			G0	172				209.22		
K CO7776			G0	173				215.57	±0.76	±1.27
K CO8187			G0	174				221.92		
K CO8534			G0	175				228.27		
K DO1122			G0	176				234.62		
K DO1123			G0	177				240.97		±1.39
K DO1124			G0	178				247.32		
K CO8471			G0	201				4.34		
K CO8472			G0	202				5.94		
K CO4527			X0	203				7.52		
K CO7048			G0	204				9.12		±0.12
K CO7049			G0	205				10.69	±0.12	
K CO8460			G0	206				12.29		
K CO7059	A	B	H0	207			3.53±0.10	13.87		±0.17
K CO5250			G0	208				15.47		
K CO8461			G0	209				17.04		±0.22
K CO0413			G0	210	15			18.64		
K CO0415			P0	211	16			20.22		
K CO0416			P0	212	17			21.82	±0.15	±0.25
K CO0417			O0	213	18			23.39		

(단위:mm)

KNS 부품 번호				AS568 (구ARP568) 호칭 번호	구AN6277	구AN6230	O 링의 치수			
종 류 치수코드	재료 코드				구JISW1516 호칭 번호	구JISW1517 호칭 번호	굵기 W	내경 do	내경do 의 허용차이	
	A305	A105	F201						A305, A105	F201
K CO0418			O3	214	19			24.99		±0.25
K CO0419			P4	215	20			26.57		
K CO0420			R0	216	21			28.17		
K CO0421			U3	217	22			29.74		
K CO0422			N0	218	23			31.34	±0.15	±0.30
K CO0423			R0	219	24			32.92		
K CO0424			P0	220	25			34.52		
K CO0425			U3	221	26			36.09		
K CO0426			Q0	222	27			37.69		
K CO0350			O0	223		1		40.87		±0.38
K CO0351			Q0	224		2		44.04		
K CO0352			O3	225		3		47.22		
K CO0353			R0	226		4		50.39	±0.25	±0.45
K CO0354			Q0	227		5		53.57		
K CO0355			U3	228		6		56.74		
K CO0356			R0	229		7		59.92		
K CO0357			U3	230		8		63.09		±0.50
K CO0358			U3	231		9		66.27		
K CO0359			P0	232		10		69.44		
K CO0360			U3	233		11		72.62		
K CO0361			U3	234		12		75.79		
K CO0362			U3	235		13		78.97		±0.60
K CO0363			P0	236		14		82.14		
K CO0364	A	B	O0	237		15	3.53±0.10	85.32		
K CO0365			Q0	238		16		88.49		
K CO0366			U3	239		17		91.67		
K CO0367			N1	240		18		94.84		
K CO0368			R0	241		19		98.02	±0.38	±0.71
K CO0369			U3	242		20		101.19		
K CO0370			U3	243		21		104.37		
K CO0371			U3	244		22		107.54		
K CO0372			U3	245		23		110.72		
K CO0373			U3	246		24		113.89		±0.76
K CO0374			U3	247		25		117.07		
K CO1672			U3	248		26		120.24		
K CO1680			U3	249		27		123.42		
K CO1691			U3	250		28		126.59		
K CO1705			U3	251		29		129.77		
K CO1717			N0	252		30		132.94		
K CO4047			U3	253		31		136.12		±0.88
K CO1744			G0	254		32		139.29		
K CO1762			U3	255		33		142.47		
K CO1774			G0	256		34		145.64	±0.58	
K CO1786			U3	257		35		148.82		
K CO1805			Q0	258		36		151.99		
K CO1829			U3	259		37		158.34		
K CO1856			U3	260		38		164.69		±1.01
K CO1880			U3	261		39		171.04		

구 ARP568 AS568번 시리즈(고정용, AN6227는 운동용)

재 료 : A305
A105
F201

(항공기용 O링 유압용)

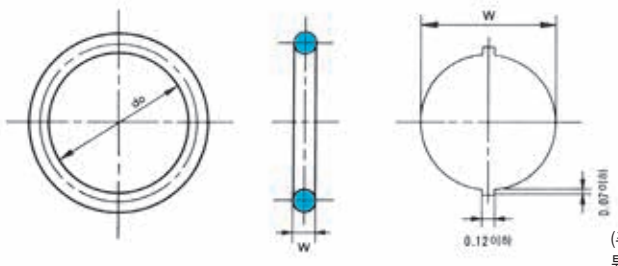

(주)굵기W 및 내경DO 치수공차(公差)와 바리(가장자리 튀어나온 부분:번역자)여분은 구JISW1516, 1517과 동일하게 제작하였습니다.

KNS 부품 번호				AS568 (구ARP568) 호칭 번호	구AN6277	구AN6230	O 링의 치수			
종 류 치수코드	재료 코드				구JISW1516 호칭 번호	구JISW1517 호칭 번호	굵기 W	내경 do	내경do 의 허용차이	
	A305	A105	F201						A305, A105	F201
K CO1893			U3	262		40		177.39	±0.58	±1.01
K CO1915			U3	263		41		183.74		
K CO1931			U3	264		42		190.09		
K CO1946			U3	265		43		196.44		±1.14
K CO1959			U3	266		44		202.79		
K CO1979			U3	267		45		209.14		
K CO1990			U3	268		46		215.49		±1.27
K CO2001			U3	269		47		221.84		
K CO2018			G0	270		48		228.19		
K CO2032			G0	271		49		234.54		
K CO2050			G0	272		50		240.89	±0.76	
K CO2064	A	B	G0	273		51	3.53±0.10	247.24		±1.39
K CO3415			G0	274		52		253.59		
K CO5748			N0	275				266.29		
K CO5393			G0	276				278.99		
K CO2132			G0	277				291.69		
K CO4602			G0	278				304.39		
K CO2192			G0	279				329.79		±1.65
K CO4549			G0	280				355.19		
K CO2277			G0	281				380.59		
K CO4609			G0	282				405.26		±1.90
K CO6675			H0	283				430.66	±1.14	±2.03
K CO5011			G0	284				456.06		±2.15
K CO8486			G0	309				10.46		±0.12
K CO8487			G0	310				12.06		
K CO8488			O0	311				13.64		±0.17
K CO4082			G0	312				15.24		
K CO8480			O0	313				16.81	±0.12	±0.22
K CO8481			G0	314				18.42		
K CO7777			G0	315				19.99		
K CO8482			G0	316				21.59		±0.25
K CO6064			G0	317				23.16		
K CO3025			G0	318				24.76		
K CO8483			G0	319				26.34		
K CO4337	A	B	O0	320			5.33±0.12	27.94	±0.15	
K CO7778			G0	321				29.51		
K CO4081			G0	322				31.12		
K CO8484			G0	323				32.69		±0.30
K CO4070			G0	324				34.29		
K CO0427			G0	325	28			37.46		
K CO0428			U3	326	29			40.64		±0.38
K CO0429			G0	327	30			43.82		
K CO0430			P0	328	31			46.99	±0.25	
K CO0431			U3	329	32			50.16		
K CO0432			N0	330	33			53.34		±0.45
K CO0433			U3	331	34			56.52		

(단위:mm)

KNS 부품 번호				AS568 (구ARP568) 호칭 번호	구AN6277	구AN6230	O 링의 치수			
종 류 치수코드	재료 코드				구JISW1516 호칭 번호	구JISW1517 호칭 번호	굵기 W	내경 do	내경do 의 허용차이	
	A305	A105	F201						A305, A105	F201
K CO0434			N0	332	35			59.69		±0.45
K CO0435			U3	333	36			62.86	±0.25	
K CO0436			N0	334	37			66.04		±0.50
K CO0437			U3	335	38			69.22		
K CO0438			O2	336	39			72.39		
K CO0439			U3	337	40			75.56		
K CO0440			N0	338	41			78.74		
K CO0441			P0	339	42			81.92		±0.60
K CO0442			N0	340	43			85.09		
K CO0443			U3	341	44			88.26		
K CO0444			G0	342	45			91.44		
K CO0445			O3	343	46			94.62		
K CO0446			U3	344	47			97.79	±0.38	±0.71
K CO0447			U3	345	48			100.96		
K CO0448			P0	346	49			104.14		
K CO0449			U3	347	50			107.32		
K CO0450			U3	348	51			110.49		
K CO0451			U3	349	52			113.66		±0.76
K CO6340			U3	350				116.84		
K CO7779			G0	351				120.02		
K CO4133			G0	352				123.19		
K CO6366			G0	353				126.36		
K CO4205			G0	354				129.54		
K CO5131			H0	355			5.33±0.12	132.72		
K CO6385			G0	356				135.89		
K CO5317			U3	357				139.07		±0.93
K CO7782			G0	358				142.24		
K CO4111			N0	359				145.42		
K CO8429			G0	360				148.59	±0.58	
K CO7783			G0	361				151.77		
K CO7784			G0	362				158.12		
K CO7785			G0	363				164.47		±1.01
K CO7786			G0	364				170.82		
K CO7787			G0	365				177.17		
K CO7819			H0	366				183.52		
K CO3417			G0	367				189.86		±1.14
K CO1945			U3	368				196.22		
K CO7789			G0	369				202.57		
K CO7790			G0	370				208.92		
K CO6492			G0	371				215.27		±1.27
K CO7791			G0	372				221.62		
K CO7792			G0	373				227.97	±0.76	
K CO7793			G0	374				234.32		
K CO8801			G0	375				240.67		±1.39
K CO8803			G0	376				247.02		
K CO7794			G0	377				253.37		
K CO4905			N0	378				266.07		
K CO7795			G0	379				278.77		±1.52

구 ARP568 AS568번 시리즈(고정용, AN6227는 운동용)

재 료 : A305
A105
F201

(항공기용 O링 유압용)

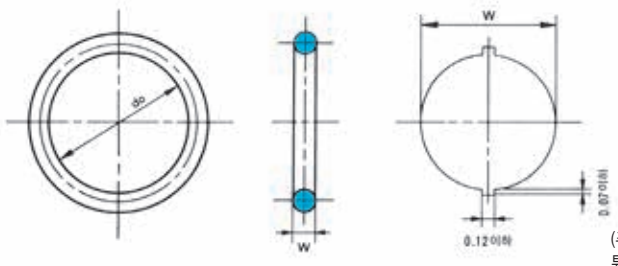

(주)굵기W 및 내경DO 치수공차(公差)와 바리(가장자리 튀어나온 부분:번역자)여분은 구JISW1516, 1517과 동일하게 제작하였습니다.

KNS 부품 번호				AS568 (구ARP568) 호칭 번호	구AN6277	구AN6230	O 링의 치수			
종 류 치수코드	재료 코드				구JISW1516 호칭 번호	구JISW1517 호칭 번호	굵기 W	내경 do	내경do 의 허용차이	
	A305	A105	F201						A305, A105	F201
K CO8851	A	B	G0	380			5.33±0.12	291.47	±0.76	±1.65
K CO4906			N0	381				304.17		
K CO7797			G0	382				329.57		
K CO7798			G0	383				354.97		±1.77
K CO6643			G0	384				380.37		
K CO7799			G0	385				405.26	±1.14	±1.90
K CO8802			G0	386				430.66		±2.03
K CO7826			H0	387				456.06		±2.15
K CO7800			G0	388				481.46		±2.28
K CO0487	A	B	G0	425	88		6.98±0.15	113.66	±0.38	±0.83
K CO0452			P0	426	53			116.84		
K CO0453			G0	427	54			120.02		
K CO0454			G0	428	55			123.19		
K CO0455			G0	429	56			126.36	±0.58	±0.93
K CO0456			U3	430	57			129.54		
K CO0457			G0	431	58			132.72		
K CO0458			G0	432	59			135.89		
K CO0459			G0	433	60			139.06		
K CO0460			G0	434	61			142.24		
K CO0461			G0	435	62			145.42		
K CO0462			G0	436	63			148.59		
K CO0463			U3	437	64			151.76		
K CO0464			G0	438	65			158.12	±1.39	±1.01
K CO0465			G0	439	66			164.46		
K CO0466			G0	440	67			170.82		
K CO0467			H0	441	68			177.16		
K CO0468			G0	442	69			183.52		
K CO0469			G0	443	70			189.86		±1.14
K CO0470			G0	444	71			196.22		
K CO0471			G0	445	72			202.56		
K CO0472			G0	446	73			215.26		
K CO0473			U3	447	74			227.96		
K CO0474			G0	448	75			240.67		
K CO0475			G0	449	76			253.36		
K CO0476			G0	450	77			266.06	±0.76	±1.52
K CO0477			U3	451	78			278.76		
K CO0478			G0	452	79					
K CO0479			G0	453	80					
K CO0480			G0	454	81					
K CO0481			U3	455	82			329.56		
K CO0482			U3	456	83			342.26		
K CO0483			P0	457	84			354.96		
K CO0484			G0	458	85			367.66		±1.77
K CO0485			G0	459	86			380.36		
K CO0486			G0	460	87					
K CO4397			G0	461				405.26	±1.14	±1.90
K CO7806			G0	462				417.96		

(단위:mm)

KNS 부품 번호				AS568 (구ARP568) 호칭 번호	구AN6277	구AN6230	O 링의 치수			
종 류 치수코드	재료 코드				구JISW1516 호칭 번호	구JISW1517 호칭 번호	굵기 W	내경 do	내경do 의 허용차이	
	A305	A105	F201						A305, A105	F201
K CO7807			G0	463			6.98±0.15	430.66	±1.14	±2.03
K CO2401			G0	464				443.36		±2.15
K C07808			G0	465				456.06		
K CO5107			G0	466				468.76		
K CO4270			G0	467				481.46		±2.28
K CO8810			G0	468				494.16		
K CO5480	A	B	N0	901			1.42±0.07	4.70	±0.12	±0.15
K CO3091			O0	902			1.63±0.07	6.07		±0.17
K CO7600			G0	903				7.64		
K CO3597			N0	904			1.83±0.07	8.92		
K CO1087			G0	905				10.52		
K CO3604			P0	906			1.98±0.07	11.89		±0.22
K CO8804			G0	907			2.08±0.07	13.46		
K CO1165			T0	908			2.21±0.07	16.36		
K CO8805			G0	909			2.46±0.07	17.93		
K CO1206			O0	910				19.18		
K CO8234			G0	911			2.95±0.10	21.92		
K CO1253			G0	912				23.47		
K CO8806			G0	913				25.04	±0.15	±0.25
K CO2998			G0	914				26.59		
K CO1315			H0	916				29.74		
K CO8807			G0	918				34.42		±0.30
K CO3640			G0	920			3.00±0.10	37.46	±0.25	±0.35
K CO3706			G0	924				43.69		
K CO8808			G0	928				53.09		±0.45
K CO8809			G0	932				59.36		