


- (주) ●패킹은 위 그림과 같이 방향성이 있습니다. 장착방향에 주의하십시오.
- KY패킹은 분할흡으로 하십시오. 단 피스톤용D=140이상 로드용 d=80이상은 일체흡에 장착할 수 있습니다. 이 경우 백업링은 바이어스켓(TC-KY-O)을 지정하십시오. 또한 장착흡 위치에 따라서는 장착할 수 없는 경우가 있습니다.
- φDH9/18은 축수방식에 따라 변합니다. 웨어링병용 경우는 백업링 치수표를 참조하십시오.

■KY패킹 치수표

(단위:mm)

패킹 및 흡 치수									지 시 코 드			
d	D	H	GA	GB	D1	d1(참고)	L	ℓ	KY 패킹			
									표준(RN906)	내열용(RF905/RF907)	내한용(RN903)	병용팩(PT111)
6.3	16.3	7.5	8.5	10.5	15.3	6.7	3	3	KY -6.3	KY-6.3F		TE-KY- 6.3
7.1	17.1	7.5	8.5	10.5	16.1	7.5	3	3	KY -7.1			TE-KY- 7.1
8	18	7.5	8.5	10.5	17	8.4	3	3	KY -8			TE-KY- 8
9	19	7.5	8.5	10.5	18	9.4	3	3	KY -9			TE-KY- 9
10	20	7.5	8.5	10.5	19	10.4	3	3	KY -10	KY-10F		TE-KY-10
11.2	21.2	7.5	8.5	10.5	20.2	11.6	3	3	KY -11.2			TE-KY-11.2
12.5	22.5	7.5	8.5	10.5	21.5	12.9	3	3	KY -12.5	KY-12.5F		TE-KY-12.5
14	24	7.5	8.5	10.5	23	14.4	3	3	KY -14			TE-KY-14
15	25	6.5	7.5	9.5	24	15.4	3	3	KKY-0015001N906			TE-패킹지시코드
15	28	10	11	13.5	27	15.4	3	3	KY -15			TE-KY-15
16	26	7.5	8.5	10.5	25	16.4	3	3	KY -16	KY-16F		TE-KY-16
18	28	8	9	11	27	18.4	3	3	KKY-0018001N906			TE-패킹지시코드
18	31	10	11	13.5	30	18.4	3	3	KY -18			TE-KY-18
18.5	31.5	10	11	13.5	30.5	18.9	3	3	KY -18.5			TE-KY-18.5
20	33	10	11	13.5	32	20.4	3	3	KY -20	KY-20F		TE-KY-20
20	35	9.5	10.5	13	34	20.4	3	3	KKY-0020003N906			TE-패킹지시코드
22	35	8	9	11.5	34	22.4	3	3	KKY-0022002N906			TE-KY-22
22	35	10	11	13.5	34	22.4	3	3	KY -22			TE-KY-22
22.4	35.4	10	11	13.5	34.4	22.8	3	3	KY -22.4	KY-22.4F		TE-KY-22.4
25	35	8	9	11	34	25.4	3	3	KKY-0025002N906	KKY-0025001F905		TE-패킹지시코드
25	38	10	11	13.5	37	25.4	3	3	KY -25			TE-KY-25
27	40	10	11	13.5	39	27.4	3	3	KY -27			TE-KY-27
28	40	10	11	13.5	39	28.4	3	3	KKY-0028001N906			TE-패킹지시코드
28	41	10	11	13.5	40	28.4	3	3	KY -28	KY-28F		TE-KY-28
30	43	10	11	13.5	42	30.5	3	3	KY -30	KY-30F	KY-30N	TE-KY-30
30	45	10	11	14	44	30.5	3	3	KKY-0030003N906			TBE-0030006T111
31.5	44.5	10	11	13.5	43.5	32	3	3	KY -31.5	KY-31.5F		TE-KY-31.5
32	45	10	11	13.5	44	32.5	3	3	KY -32			TE-KY-32

☆주문, 문의는 지시코드로 지시하십시오.
 ☆표준 지시코드가 색지인 것은 재고가 있습니다.
 ☆패킹 지시코드가 가는 이탤릭체 제품은 금형유무를 확인 후 수배하여 주십시오. 또한 금형이 폐기된 경우는 금형값이 필요합니다.
 ☆패킹은 보관에 적합하도록 포장되어 있습니다. 취급, 보관방법에 대하여서는 (주)P3를 참조하십시오.
 ☆KY-250이상의 내열용재질은 RF907이 됩니다.
 [관련제품가이드] SDR스크레이퍼...P.74~76 / SCK스크레이퍼...P.77 / SCB스크레이퍼...P.78~79
 에스라이트웨어링...P.86~87/PG링...P.94~95

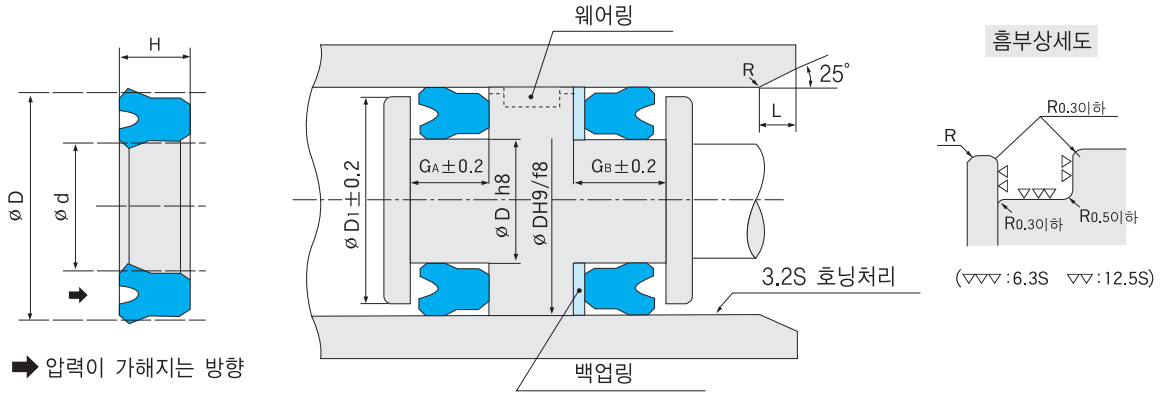


- (주) ●패킹은 위 그림과 같이 방향성이 있습니다. 장착방향에 주의하십시오.
- KY패킹은 분할흡으로 하십시오. 단 피스톤용D=140이상 로드용 d=80이상은 일체흡에 장착할 수 있습니다. 이 경우 백업링은 바이어스킷(TC-KY-O-O)을 지정하십시오. 또한 장착흡 위치에 따라서는 장착할 수 없는 경우가 있습니다.
- φDH9/18은 축수방식에 따라 변합니다. 웨어링병용 경우는 백업링 치수표를 참조하십시오.

■KY패킹 치수표

(단위:mm)

패킹 및 흡 치수									지 시 코 드			
d	D	H	GA	GB	D1	d1(참고)	L	ℓ	KY 패킹			
									표준(RN906)	내열용(RF905)(RF907)	내한용(RN903)	병용팩(PT111)
70	90	12	13	16	88	70.6	4	4	KKY-0070001N906			TE-KY-70
70	90	15	16	19	88	70.6	4	4	KY-70	KY-70F		TE-KY-70
71	91	15	16	19	89	71.6	4	4	KY-71	KY-71F		TE-KY-71
75	95	12	13	16	93	75.6	4	4	KKY-0075001N906			TE-KY-75
75	95	15	16	19	93	75.6	4	4	KY-75	KY-75F		TE-KY-75
80	100	12	13	16	98	80.6	4	4	KKY-0080002N906			TE-KY-80
80	100	15	16	19	98	80.6	4	4	KY-80	KY-80F		TE-KY-80
85	105	12	13	16	103	85.6	4	4	KKY-0085002N906			TE-KY-85
85	105	15	16	19	103	85.6	4	4	KY-85	KY-85F	KY-85N	TE-KY-85
90	110	12	13	16	108	90.6	4	4	KKY-0090001N906			TE-KY-90
90	110	15	16	19	108	90.6	4	4	KY-90	KY-90F		TE-KY-90
92	112	15	16	19	110	92.6	4	4	KY-92	KY-92F		TE-KY-92
95	115	15	16	19	113	95.6	4	4	KY-95			TE-KY-95
100	120	15	16	19	118	100.6	4	4	KY-100	KY-100F	KY-100N	TE-KY-100
100	125	15	16	19	123	100.6	4	4	KKY-0100005N906			TBE-0100004T111
105	125	15	16	19	123	105.6	4	4	KY-105	KY-105F		TE-KY-105
106	126	15	16	19	124	106.6	4	4	KY-106			TE-KY-106
110	130	15	16	19	128	110.6	4	4	KY-110	KY-110F		TE-KY-110
112	132	15	16	19	130	112.6	4	4	KY-112	KY-112F		TE-KY-112
115	135	15	16	19	133	115.6	4	4	KKY-0115001N906			TBE-0115003T111
118	138	15	16	19	136	118.6	4	4	KY-118			TE-KY-118
120	140	15	16	19	138	120.6	4	4	KY-120	KY-120F		TE-KY-120
125	150	19	21	24	147	125.7	5	5	KY-125	KY-125F		TE-KY-125
130	150	15	16	19	147	130.7	5	5	KKY-0130001N906			TBE-0130007T111
130	155	19	21	24	152	130.7	5	5	KY-130	KY-130F		TE-KY-130
132	157	19	21	24	154	132.7	5	5	KY-132			TE-KY-132
135	155	16	17	20	152	135.7	5	5	KKY-0135001N906			TE-패킹지시코드
135	160	15.7	17	20	157	135.7	5	5	KY-135A	KY-135AF		TE-KY-135
135	160	19	21	24	157	135.7	5	5	KY-135	KY-135F		TE-KY-135
140	160	15	16	19	157	140.7	5	5	KKY-0140001N906			TBE-0140001T111

☆주문, 문의는 지시코드로 지시하십시오.
 ☆표종 지시코드가 색지인 것은 재고가 있습니다.
 ☆패킹 지시코드가 가는 이탤릭체 제품은 금형유무를 확인 후 수배하여 주십시오. 또한 금형이 폐기된 경우는 금형값이 필요합니다.
 ☆패킹은 보관에 적합하도록 포장되어 있습니다. 취급, 보관방법에 대하여서는 (주)P3를 참조하십시오.
 ☆KY-250이상의 내열용재질은 RF907이 됩니다.
 [관련제품가이드] SDR스크레이퍼...P.74~76 / SCK스크레이퍼...P.77 / SCB스크레이퍼...P.78~79
 에스라이트웨어링...P.86~87/PG링...P.94~95

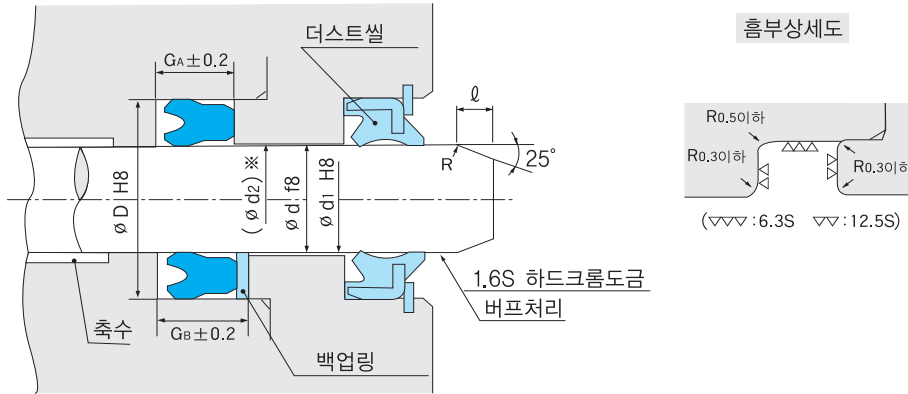

(주) ●KY패킹은 분할흡으로 하십시오. 단 피스톤용D=140이상 로드용 d=80이상은 일체흡에 장착할 수 있습니다. 이 경우 백업링은 바이어스컷(TC-KY-OO)을 지정하십시오. 백업링을 병용하지 않을 경우의 (d2)치수는 실의 빠져나옴 한계곡선(102쪽)을 참조하십시오.

■KY패킹 치수표

(단위:mm)

패킹 및 흡 치수									지 시 코 드			
d	D	H	GA	GB	D1	d1(참고)	L	ℓ	KY 패킹			
									표준(RN906)	내열용(RF905)(RF907)	내한용(RN903)	병용팩(PT111)
140	165	19	21	24	162	140.7	5	5	KY -140	KY-140F		TE-KY-140
145	170	19	21	24	167	145.7	5	5	KY -145			TE-KY-145
150	175	19	21	24	172	150.7	5	5	KY -150			TE-KY-150
155	180	15.7	17	20	177	155.7	5	5	KY -155A	KY-155AF		TE-KY-155
155	180	19	21	24	177	155.7	5	5	KY -155	KY-155F		TE-KY-155
160	185	19	21	24	182	160.7	5	5	KY -160	KY-160F	KY-160N	TE-KY-160
165	190	19	21	24	187	165.7	5	5	KY -165			TE-KY-165
170	195	19	21	24	192	170.7	5	5	KY -170			TE-KY-170
175	200	15.7	17	20	197	175.7	5	5	KY -175A	KY-175AF		TE-KY-175
175	200	19	21	24	197	175.7	5	5	KY -175	KY-175F		TE-KY-175
180	205	19	21	24	202	180.7	5	5	KY -180	KY-180F		TE-KY-180
190	215	19	21	24	212	190.8	5	5	KY -190	KY-190F		TE-KY-190
195	220	19	21	24	217	195.8	5	5	KKY-0195002N906			TBE-0195003T111
199	224	15.7	17	20	221	199.8	5	5	KY -199A	KY-199AF		TE-KY-199
199	224	19	21	24	221	199.8	5	5	KY -199	KY-199F		TE-KY-199
200	225	19	21	24	222	200.8	5	5	KY -200	KY-200F		TE-KY-200
205	230	19	21	24	227	205.8	5	5	KKY-0205001N906			TBE-0205002T111
210	235	18	20	23	232	210.8	5	5	KKY-0210002N906			TBE-0210005T111
210	235	19	21	24	232	210.8	5	5	KKY-0210001N906			TBE-0210005T111
212	237	19	21	24	234	212.8	5	5	KY -212			TE-KY-212
215	240	19	21	24	237	215.8	5	5	KKY-0215003N906			TBE-0215001T111
220	250	18	20	23	247	220.8	5	5	KKY-0220001N906			TBE-0220004T111
224	249	19	21	24	246	224.8	5	5	KY -224			TE-KY-224
225	250	18	20	23	247	225.8	5	5	KKY-0225001N906			TE-KY-225
225	250	19	21	24	247	225.8	5	5	KY -225	KY-225F		TE-KY-225
230	255	19	21	24	252	230.8	5	5	KKY-0230001N906			TBE-0230005T111
235	260	19	21	24	257	235.8	5	5	KKY-0235001N906			TBE-0235003T111
236	261	19	21	24	258	236.8	5	5	KY -236	KY-236F		TE-KY-236
240	265	19	21	24	262	240.8	5	5	KKY-0240003N906			TBE-0240001T111
245	270	19	21	24	267	245.8	5	5	KKY-0245001N906			TBE-0245002T111
250	275	19	21	24	272	250.8	5	5	KY -250	KY-250F		TE-KY-250
250	280	22	24	27	277	250.8	6	6	KKY-0250002N906	KKY-0250004F907		TBE-0250003T111
255	280	19	21	24	277	255.8	6	6	KKY-0255003N906	KKY-0255005F907		TBE-0255001T111
260	290	22	24	27	287	260.8	6	6	KKY-0260001N906			TBE-0260001T111

★주문,문의는 지시코드로 지시하십시오.

★표준 지시코드가 색지인 것은 재고가 있습니다.


★패킹 지시코드가 가는 이탤릭체 제품은 금형유무를 확인 후 구매하여 주십시오. 또한 금형이 폐기된 경우는 금형값이 필요합니다.

★패킹은 보관에 적합하도록 포장되어 있습니다. 취급,보관방법에 대하여서는 (주의P3)를 참조하십시오.

★KY-250이상의 내열용재질은 RF907이 됩니다.

[관련제품가이드] SDR스크레이퍼...P.74~76 / SCK스크레이퍼...P.77 / SCB스크레이퍼...P.78~79

에스라이트웨어링...P.86~87/PG링...P.94~95

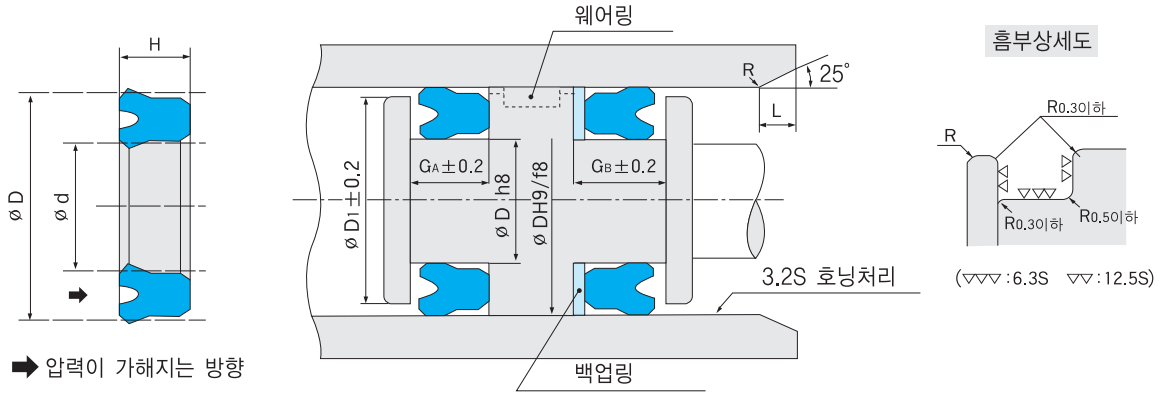

➡ 압력이 가해지는 방향


- (주) ●패킹은 위 그림과 같이 방향성이 있습니다. 장착방향에 주의하십시오.
- KY패킹은 분할흡으로 하십시오. 단 피스톤용D=140이상 로드용 d=80이상은 일체흡에 장착할 수 있습니다. 이 경우 백업링은 바이어스컷(TC-KY-O-O)을 지정하십시오. 또한 장착흡 위치에 따라서는 장착할 수 없는 경우가 있습니다.
- φDH9/18은 축수방식에 따라 변합니다. 웨어링병용 경우는 백업링 치수표를 참조하십시오.

■KY패킹 치수표

(단위:mm)

패킹 및 흡 치수									지 시 코 드			
									KY 패킹			
d	D	H	GA	GB	D1	d1(참고)	L	ℓ	표준(RN906)	내열용(RF905/RF907)	내한용(RN903)	병용팩(PT111)
265	297	24	26	29	294	265.8	6	6	KY -265	KY-265F		TE-KY-265
270	300	18	20	23	297	270.8	6	6	KKY-0270002N906			TE-KY-270
270	300	22	24	27	297	270.8	6	6	KKY-0270001N906			TE-KY-270
270	300	24	26	29	297	270.8	6	6	KY -270	KY-270F		TE-KY-270
275	300	19	21	24	297	275.8	6	6	KKY-0275001N906			TBE-0275002T111
280	310	22	24	27	307	280.8	6	6	KKY-0280001N906			TBE-0280001T111
280	312	24	26	29	309	280.8	6	6	KY -280			TE-KY-280
283	315	24	26	29	312	283.8	6	6	KKY-0283002N906			TBE-0283001T111
285	315	22	24	27	312	285.8	6	6	KKY-0285002N906			TBE-0285002T111
290	320	18	20	23	317	290.8	6	6	KKY-0290002N906			TBE-0290003T111
290	320	22	24	27	317	290.8	6	6	KKY-0290001N906			TBE-0290003T111
300	332	24	26	29	329	300.8	6	6	KY -300			TE-KY-300
310	340	22	24	27	337	311	6	6	KKY-0310001N906			TBE-0310002T111
315	347	24	26	29	344	316	6	6	KY -315			TE-KY-315
323	355	24	26	29	352	324	6	6	KKY-0323001N906			TBE-0323001T111
330	360	22	24	27	357	331	6	6	KKY-0330001N906			TBE-0330001T111
335	367	24	26	29	364	336	6	6	KY -335			TE-KY-335
340	370	22	24	27	367	341	6	6	KKY-0340002N906			TBE-0340002T111
340	372	24	26	29	369	341	6	6	KKY-0340001N906			TE-패킹지시코드
348	380	24	26	29	377	349	6	6	KKY-0348002N906			TBE-0348001T111
355	387	24	26	29	384	356	6	6	KY -355	KY-355F		TE-KY-355
360	392	24	26	29	389	361	6	6	KKY-0360001N906			TBE-0360003T111
365	395	22	24	27	392	366	6	6	KKY-0365001N906			TBE-0365001T111
368	400	24	26	29	397	369	6	6	KY -368			TE-KY-368
375	407	24	26	29	404	376	6	6	KY -375	KY-375F		TE-KY-375
388	420	24	26	29	417	389	6	6	KKY-0388001N906			TBE-0388001T111
400	432	24	26	29	429	401	6	6	KY -400			TE-KY-400
415	450	25	27	30	447	416	6	6	KKY-0415001N906			TBE-0415001T111
420	455	25	27	30	452	421	6	6	KKY-0420001N906			TE-패킹지시코드

☆주문, 문의는 지시코드로 지시하십시오.
 ☆표종 지시코드가 색지인 것은 재고가 있습니다.
 ☆패킹 지시코드가 가는 이탤리체 제품은 금형유무를 확인 후 수배하여 주십시오. 또한 금형이 폐기된 경우는 금형값이 필요합니다.
 ☆패킹은 보관에 적합하도록 포장되어 있습니다. 취급, 보관방법에 대하여서는 (주의P3)를 참조하십시오.
 ☆KY-250이상의 내열용재질은 RF907이 됩니다.
 [관련제품가이드] SDR스크레이퍼...P.74~76 / SCK스크레이퍼...P.77 / SCB스크레이퍼...P.78~79
 에스라이트웨어링...P.86~87/PG링...P.94~95

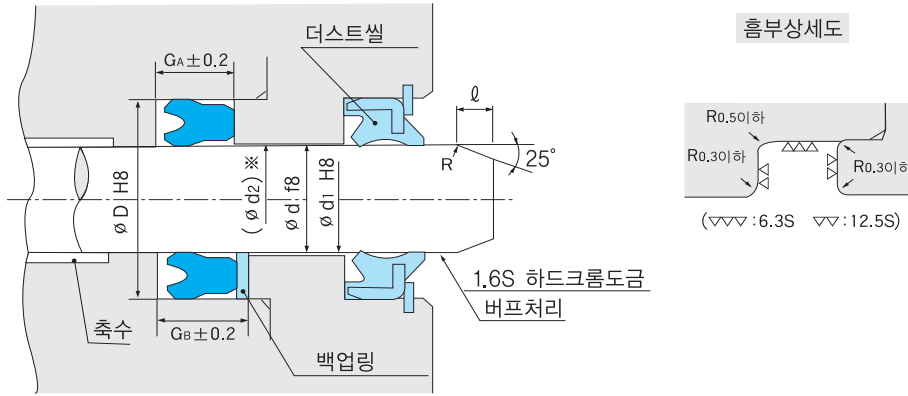

(주) ●KY패킹은 분할흡으로 하십시오. 단 피스톤용D=140이상 로드용 d=80이상은 일체흡에 장착할 수 있습니다. 이 경우 백업링은 바이어스컷(TC-KY-O)을 지정하십시오. 백업링을 병용하지 않을 경우의 (d2)치수는 실의 빠져나옴 한계곡선(102쪽)을 참조하십시오.

■KY패킹 치수표

(단위:mm)

패킹 및 흡 치수									지 시 코 드			
d	D	H	GA	GB	D1	d1(참고)	L	l	KY 패킹			
									표준(RN906)	내열용(RF905)(RF907)	내한용(RN903)	병용팩(PT111)
425	457	24	26	29	454	426	6	6	KY -425			TE-KY-425
450	482	24	26	29	479	451	6	6	KY -450			TE-KY-450
475	507	24	26	29	504	476	6	6	KY -475			TE-KY-475
480	515	25	27	30	512	481	6	6	KKY-0480001N906			TBE-0480002T111
500	532	24	26	29	529	501	6	6	KY -500			TE-KY-500
505	545	30	33	37	542	506	8	8	KKY-0505001N906			TBE-0505002T111
510	542	24	26	29	539	511	6	6	KKY-0510001N906			TBE-0510001T111
510	550	30	33	37	546	511	8	8	KKY-0510002N906			TBE-0510002T111
520	560	30	33	37	556	521	8	8	KKY-0520001N906			TBE-0520001T111
530	570	30	33	37	566	531	8	8	KY -530			TE-KY-530
560	600	30	33	37	596	561	8	8	KY -560			TE-KY-560
570	610	30	33	37	606	571	8	8	KKY-0570001N906			TE-패킹지시코드
580	620	30	33	37	616	581	8	8	KKY-0580001N906			TE-패킹지시코드
600	640	30	33	37	636	601	8	8	KY -600			TE-KY-600
630	670	30	33	37	666	631	8	8	KY -630			TE-KY-630
660	700	30	33	37	696		8	8	KKY-0660001N906			
690	730	30	33	37	726		8	8	KKY-0690002N906			
700	740	30	33	37	736		8	8	KKY-0700001N906			
720	760	30	33	37	756		8	8	KKY-0720001N906			
740	780	30	33	37	776		8	8	KKY-0740001N906			
780	820	30	33	37	816		8	8	KKY-0780001N906			
790	830	30	33	37	826		8	8	KKY-0790001N906			
830	870	30	33	37	866		8	8	KKY-0830001N906			
900	940	30	33	37	936		8	8	KKY-0900001N906			
960	1000	30	33	37	996		8	8	KKY-0960001N906			
960	1020	45	48	53	1014		12	12	KKY-0960002N906			
1020	1080	45	48	53	1074		12	12	KKY-1020001N906			
1090	1150	45	48	53	1144		12	12	KKY-1090001N906			
1210	1270	45	48	53	1264		12	12	KKY-1210001N906			
1340	1400	45	48	53	1394		12	12	KKY-1340001N906			

☆주문, 문의는 지시코드로 지시하십시오.

☆표준 지시코드가 색지인 것은 재고가 있습니다.

☆패킹 지시코드가 가는 이탤리체 제품은 금형유무를 확인 후 수배하여 주십시오. 또한 금형이 폐기된 경우는 금형값이 필요합니다.

☆패킹은 보관에 적합하도록 포장되어 있습니다. 취급, 보관방법에 대하여서는 (주의P3)를 참조하십시오.

☆KY-250이상의 내열용재질은 RF907이 됩니다.

[관련제품가이드] SDR스크레이퍼...P.74~76 / SCK스크레이퍼...P.77 / SCB스크레이퍼...P.78~79

에스라이프웨어링...P.86~87/PG링...P.94~95