


로드표면은 0.8~1.6 μ mRz(0.2~0.4 μ mRa)의 버프 (무두질SPBF)처리 하십시오.
 ● 굵기는, JIS B 0601 : 2001에 따름.
 Pt 는 규정의 평가길이가 확보되지 않을 때 적용하십시오.

B치수구하는 방법

B치수 결정시 피스톤의 편심(偏心)을 고려하여 최대돌출틈새(편측片側)를 오른쪽 그 래프와 맞춰보십시오.

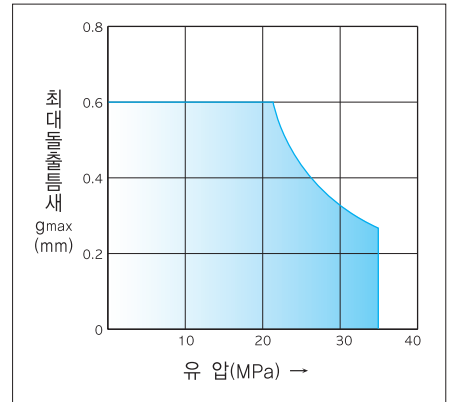

호칭번호	패킹호칭 치수 및 장착부 치수					KNS부품 번호
	d	D	h	H	C	
SPN 18	18	27	4.3	4.5	3.5	●KGS2301V0
20	20	29				●KGS2302V0
22	22	31				●KGS2303V0
27	27	36				●KGS2304V0
31.5	31.5	40.5				●KGS2305V0
47	47	60	7.3	7.5	4	●KGS2306V0
53	53	66				KGS2307V0
60	60	73				KGS2308V0
65	65	78				KGS2309V0
70	70	83				KGS2310V0
75	75	88				KGS2311V0
80	80	93				KGS2312V0
90	90	103.4				KGS2313V0
100	100	113.4				KGS2314V0
105	105	118.4				KGS2315V0
110	110	123.4	KGS2316V0			
120	120	133.4	KGS2317V0			
130	130	143.4	6.5	5	●KGS2318V0	
140	140	153.4			KGS2319V0	

주1) ●표시품을 사용하는 경우는 분할호출로 해주세요.