

SPG형

피스톤씰 전용패킹
테프론(PTFE)+니트릴고무(NBR)




● 주문하실 때는 KNS부품번호 및 형식치수를 지정해 주십시오.

(예) · 형식치수 SPG 20.5 30 4.3
 └─ 형식기호 └─ 패킹호칭치수
 내경(D), 외경(D), 높이(H)순
 · 부품번호 KGS0327V0



재 료	KNS 19YF + KNS A980 : 외경(D) 구분 950mm이하 KNS 19YF + KNS A402 : 외경(D) 구분 950mm초과
특별 주문	특별주문 이 치수표에 기재되어 있는 제품(내경(d)구분300mm이하)는 전부 재고가 있습니다. 단, 대경(大徑)치수(내경(d))구분 300mm를 넘는 치수에 관해서는 재고 유무를 문의하십시오.

B치수구하는 방법

B치수 결정시 피스톤의 편심(偏心)을 고려하여 최대돌출틈새(편측片側)를 오른쪽 그 래프와 맞춰보십시오.

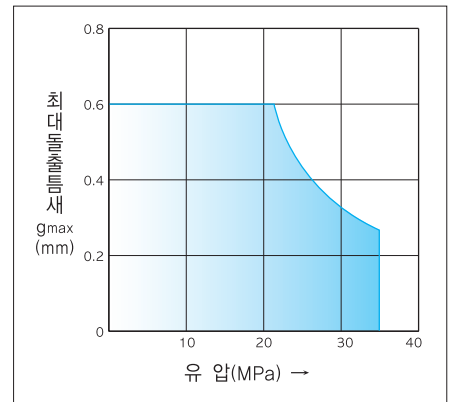

호칭번호	패킹호칭치수 및 장착부치수					KNS부품 번호
	d	D	h	H	C	
SPG 125	109	125	7.3	7.5	6.5	K GS0351V0
130	114	130				K GS0352V0
135	119	135				K GS0806V1
140	124	140				K GS0353V0
145	129	145				K GS0885V0
150	134	150				K GS0354V0
155	139	155				K GS3133V1
160	144	160				K GS0355V0
170	148	170				K GS0356V0
180	158	180				K GS0357V0
190	168	190	10.8	11	K GS0358V0	
200	178	200			K GS0359V0	
204	182	204			K GS0360V0	
210	188	210			K GS0361V0	
215	193	215			K GS0548V0	
220	198	220			K GS0842V0	
224	202	224			K GS0362V0	
225	203	225			K GS0363V0	
230	208	230			K GS0364V0	
240	218	240			K GS0365V0	
250	228	250	K GS0366V0			
260	236	260	11.7	12	K GS0700V0	
270	246	270			K GS0701V0	
280	256	280			K GS0702V0	
290	266	290			K GS0703V0	
300	276	300			K GS0704V0	
310	286	310			K GS0705V0	
320	296	320			K GS0706V0	

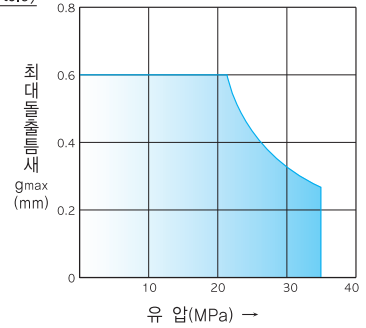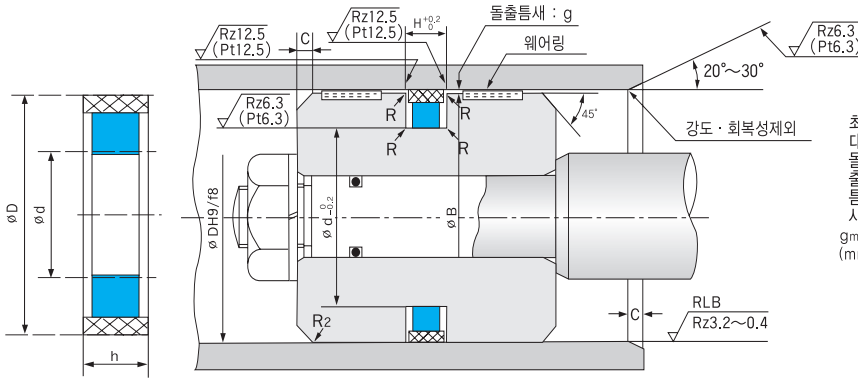

실린더튜브내면은 0.4~3.2 μ mRz(0.1~0.8 μ mRa) 페니시처리(RLB), 또는 호닝처리(GH)로 하십시오. 단 윤활이 나쁜 용도에서는 페니시처리 하십시오.

● 굵기는 JIS B 0601 : 2001에 의함. Pt 는 규정의 평가길이 가 확보되지 않을 때 적용하십시오.

R = 0.3이하
R1 = 0.5이하
R2 = 1

B치수구하는 방법

B치수 결정시 피스톤의 편심(偏心)을 고려하여 최대출름세(편측片側)를 오른쪽 그래프와 맞춰보십시오.

호칭번호	패킹호칭 치수 및 장착부 치수					KNS부품 번호	
	d	D	h	H	C		
SPG 330	308	330	9.75	10	10	K GS0408V0	
360	336	360	11.7	12		K GS0917V0	
400	376	400				K GS3361V0	
485	455	485	14.8	15		K GS0504V1	
500	470	500				K GS0261V2	
550	515	550	17.2	17.5		K GS0379V2	
600	570	600	14.8	15		K GS0324V2	
650	620	650			K GS0527V0		
720	690	720			K GS0492V0		
800	785	800			12.7	13	K GS0520V0
900	870	900			24.5	25	K GS0407V2
930	890	930			19	20	K GS0466V1
935	920	935			12.7	13	K GS0521V0
950	925	950	17.7	18	K GS0285V2		
1000	960	1000	19.7	20	K GS0512V0		
1060	1020	1060			K GS0587V0		
1120	1080	1120			K GS0584V0		
1150	1110	1150			K GS3007V0		
1180	1130	1180			K GS0599V1		
1210	1170	1210			19	K GS0465V0	
1250	1210	1250			19.7	K GS0281V0	
1260	1220	1260	K GS0851V0				
1400	1350	1400	K GS0402V0				
1500	1460	1500	K GS0852V0				
1650	1600	1650	24	25		K GS0579V0	

(주) 대경(大徑) 치수(내경(d)구분300mm를 초과하는 치수)에 대해서는 재고 유무를 문의해 주세요.