

SPGW형

피스톤씰 전용패킹


테프론(PTFE)+폴리아미드수지+니트릴고무(NBR)



● 주문하실 때는 KNS부품번호 및 형식치수를 지정해 주십시오.

(예) · 형식치수 SPGW 36 50 8.5
 └─ 형식기호 └─ 패킹호칭치수
 내경(D), 외경(D), 높이(H)순
 · 부품번호 KGS0535V5


재 료	KNS 19YF + KNS A980 + KNS 12NM (D=φ50~φ200) KNS 80NP (D=φ210~φ320)
특별 주문	이 치수표에 기재되어 있지 않은 치수 또는 치수표에 기재되어 있어도 표준 재료와 다른 재료 (고무)를 구하는 경우 새로운 성형형이 필요할 수가 있으므로 별도 견적서를 드립니다.

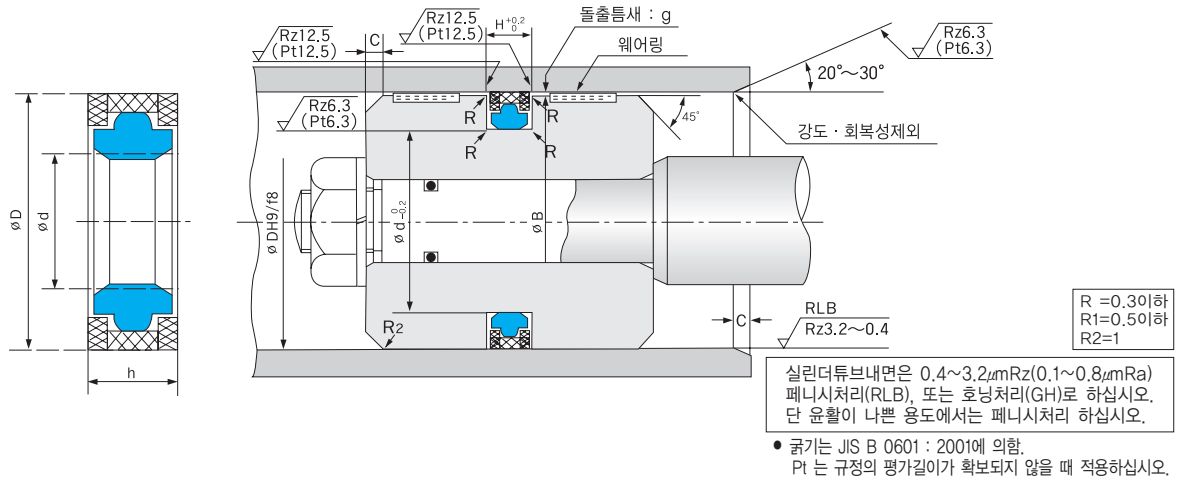

호칭번호	패킹호칭치수 및 장착부치수					KNS부품 번호
	d	D	h	H	C	
SPGW 50	36	50	8.5	9	4	KGS0535V5
60	46	60				KGS0528V5
65	50	65	10.5	11	5	KGS03013V5
70	55	70				KGS0607V5
75	60	75				KGS0995V5
80	65	80				KGS0608V5
85	70	85				KGS0813V5
90	75	90				KGS0609V5
95	80	95				KGS0481V5
100	85	100				KGS0610V6
105	90	105	12	12.5	6.5	KGS0973V5
110	95	110				KGS0611V5
115	100	115				KGS0626V5
120	105	120				KGS0612V7
125	102	125	15.5	16	6.5	KGS0583V5
130	107	130				KGS0613V5
135	112	135				KGS0908V5
140	117	140				KGS0432V5
145	122	145				KGS0907V1

B치수구하는 방법

B치수 결정시 피스톤의 편심(偏心)을 고려하여 최대돌출틈새(편측片側)를 오른쪽 그 래프와 맞춰보십시오.

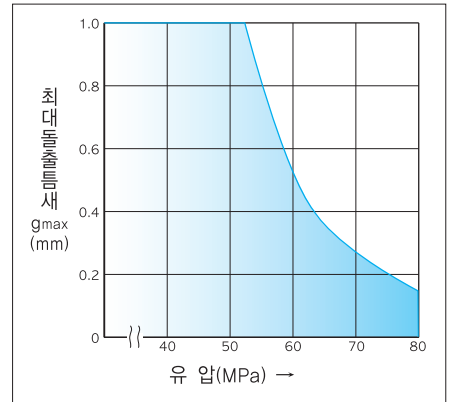

호칭번호	패킹호칭치수 및 장착부치수					KNS부품 번호
	d	D	h	H	C	
SPGW 150	127	150	15.5	16	6.5	K GS0614V5
160	137	160				K GS0615V5
170	147	170				K GS0688V5
180	157	180				K GS0616V5
185	162	185				K GS0653V5
190	167	190				K GS0644V5
200	177	200				K GS0617V5
210	187	210				K GS0654V2
220	197	220				K GS0655V2
225	202	225				K GS0618V2
230	207	230				K GS0664V2
240	217	240				K GS0656V2
250	222	250				K GS0451V4
260	232	260				17
270	242	270	K GS0689V2			
280	252	280	K GS0619V2			
300	272	300	K GS0510V2			
320	292	320	K GS0690V2			