

LBI형

왕복운동용 더스트씰
우레탄(AU)




● 주문하실 때는 KNS부품번호 및 형식치수를 지정해 주십시오.

(예) · 형식치수 LBI 18 26 4.5 6

└──┬──┘	└──┬──┘
형식기호	더스트 씰 호칭치수
	내경(d), 외경(D), 두께(t), 높이(h)순

· 부품번호 Kfq0013C0

재 료	KNS U593
특별 주문	이 치수표에 기재되어 있지 않은 치수 또는 치수표에 기재되어 있어도 표준 재료와 다른 재료 (고무)를 구하는 경우 새로운 성형형이 필요할 수가 있으므로 별도 견적서를 드립니다.

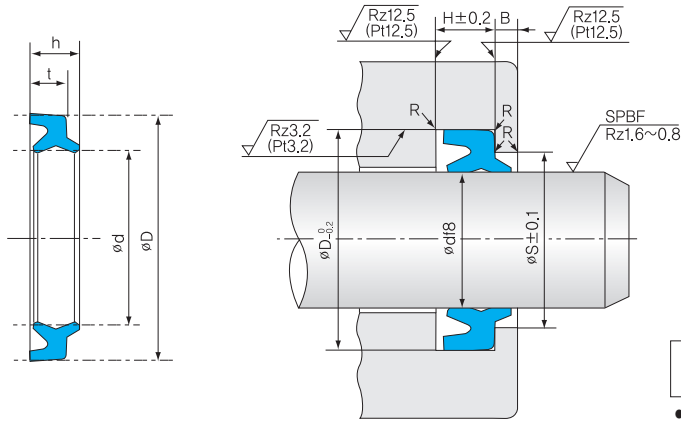

R = 0.3이하

로드표면은 0.8~1.6 μ mRz(0.2~0.4 μ mRa) 버프(무두질SPBF)처리 하십시오.

- 굵기는 JIS B 0601 : 2001에 의함.
P는 규정의 평가길이 확보되지 않을 때 적용하십시오.

더스트 씰 호칭 치수 및 장착부 치수

d	D	t	h	H	øS	B	KNS 부품 번호
18	26	4.5	6	5	22.3	2	K FQ0013C0
20	28				24.3		K FQ0014C0
22	30				26.3		K FQ0651C0
22.4	30.4				26.7		K FQ0016C0
25	33				29.3		K FQ0018C0
26	34				30.3		K FQ0841C0
28	36				32.3		K FQ0023C0
30	38				34		K FQ0025C1
31.5	39.5				35.5		K FQ0027C0
32	40				36		K FQ0568C1
34	42	38	K FQ0285C0				
35	43	39	K FQ0031C1				
35.5	43.5	39.5	K FQ0034C0				
38	46	42	K FQ0281C1				
40	48	44	K FQ0035C1				
45	53	5	6.5	6	49	2	K FQ0039C1
48	56				52		K FQ0272C0
50	58				54		K FQ0041C0
55	63				59		K FQ0045C1
56	64				60		K FQ0048C1
58	66				62		K FQ0286C0
60	68				64		K FQ0049C1
63	71				67		K FQ0054C0
65	73				69		K FQ0057C1
70	80				75		K FQ0059C0
71	81	76	K FQ0062C0				
75	85	80	K FQ0063C0				
80	90	85	K FQ0064C0				
85	95	90	K FQ0066C0				
90	100	95	K FQ0070C0				
95	105	100	K FQ0071C0				
100	110	105	K FQ0072C0				
105	115	110	K FQ0075C0				
112	122	117	K FQ0082C0				
125	138	132	K FQ0091C0				
140	153	147	K FQ0097C0				
150	163	157	K FQ0101C0				
180	193	187	K FQ0111C0				
185	198	192	K FQ0114C0				
200	213	207	K FQ0117C0				
210	223	217	K FQ0120C0				
250	265	9	11.5	10	258	3	K FQ0131C0